


ダイレクト選局クイックガイド

TZ-DCH500

TZ-DCH505

設定要らずで誰でも簡単！

番組表などであらかじめ番号がわかっている場合、見たいチャンネルの番号を入力して直接呼び出します。

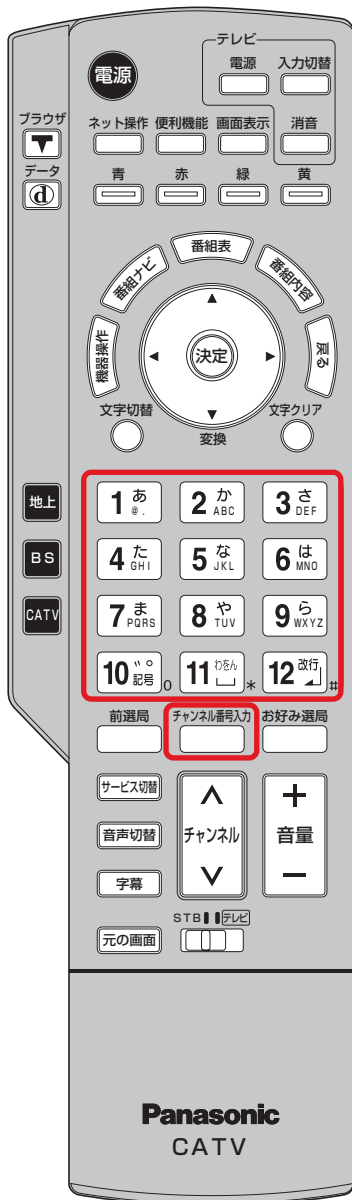

1 チャンネル番号入力 を押す。

● 押すたびに入力対象の放送が切り替わります。

2 1 あ ~ 10 記号 で3桁番号を入力する。

例：「CATVチャンネル055」を選ぶ場合




● 数字ボタンを押して5秒以上経つと、押したボタンで（プリセット）選局されるのでご注意ください。

● チャンネル番号入力で放送を切り替えても、リモコンの放送切替ボタンは前回選んだボタンが点滅します。

ダイレクト選局方法（その2） チャンネル設定

よく見るチャンネルを数字ボタンで一発選局！

よく見るチャンネルを事前に登録しておいて、リモコンの数字ボタン（1～12）で見たいチャンネルを直接呼び出します。

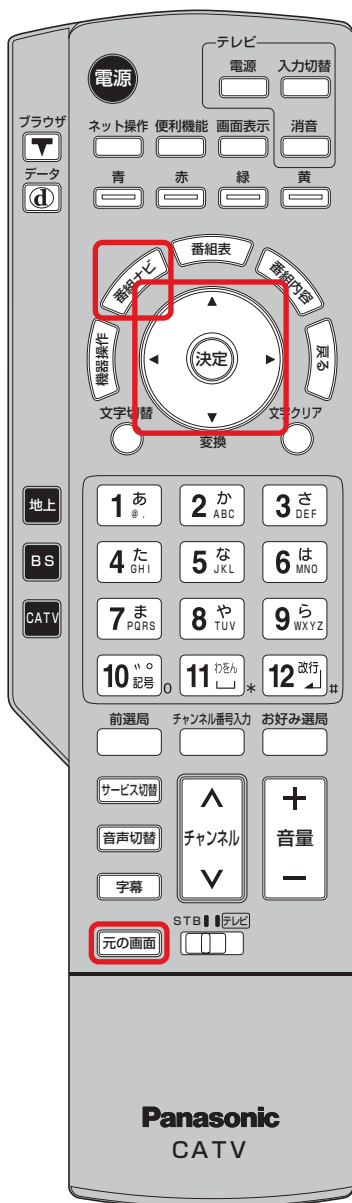

- 1 **番組ナビ** を押す。
- 2 ▼で「初期設定」を選び、**決定** を押す。
- 3 ▼で「設置設定」を選び、**決定** を押す（長押し3秒以上）。



- 4 ▼で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す。
- 5 ▼で「CATV」を選び、**決定** を押す。



- ① ▲▼で登録したいリモコン番号を選び、▶でCHにカーソルを移動する。

チャンネル設定				C
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	---			
2	---			
3	---			
4	---			

- ② ▲▼で登録したいチャンネルを選ぶ。

チャンネル設定				C
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	055	[テレビ]	コミュニティCH	
2	---			
3	---			
4	---			

- 6 すべてのチャンネルの設定が終わったら、**元の画面** でテレビ放送の画面に戻します。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。リモコン13～36の登録や、お好み選局について詳しくお知りになりたい場合は、セットトップボックスの取扱説明書をご覧ください。弊社総合窓口までお問合せください。